






16 Verriegelungspunkte + Türblatt 46mm









Zertifikate / Prüfungen



geprüfte Zusatzoptionen

-  Sicherheitsglas/Glasausschnitt
-  Überhöhe
-  Oberlichte
-  Altbau Nachbildung mit Zierrahmen
-  nach innen öffnend

RIHA Vorteile

-  kaum Verlust der Durchgangslichte
-  kein Entfernen des alten Türstocks notwendig
-  kaum Schmutz bei Montage
-  Montagezeit ca. 2-3 Stunden
-  Montage durch ein zertifiziertes Montageteam
-  Made in Austria


HALB-Ummantelung

Sicherheitszarge mit Abschlussprofil am bestehenden Türstock aus Metall/Holz
Alter Türstock bleibt außen sichtbar



Video zur Montage

HALB-Ummantelung Metallstock

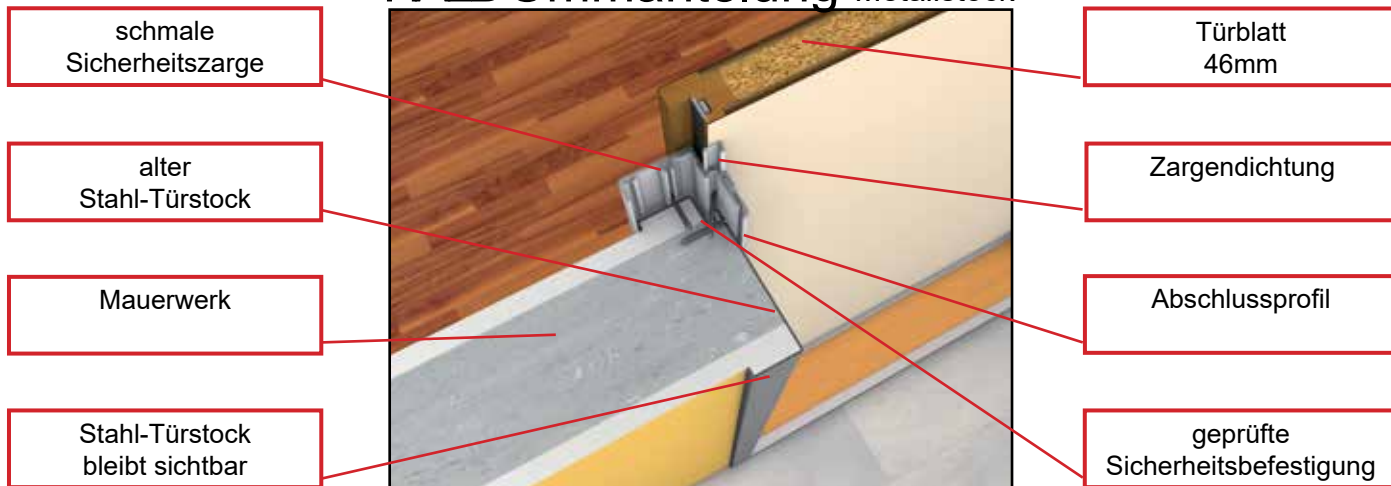


VOLL-Ummantelung

Sicherheitszarge mit Futterplatte und Außenschale
Alter Türstock wird durch neue Aluzarge vollkommen verdeckt



Video zur Montage

VOLL-Ummantelung Holzstock

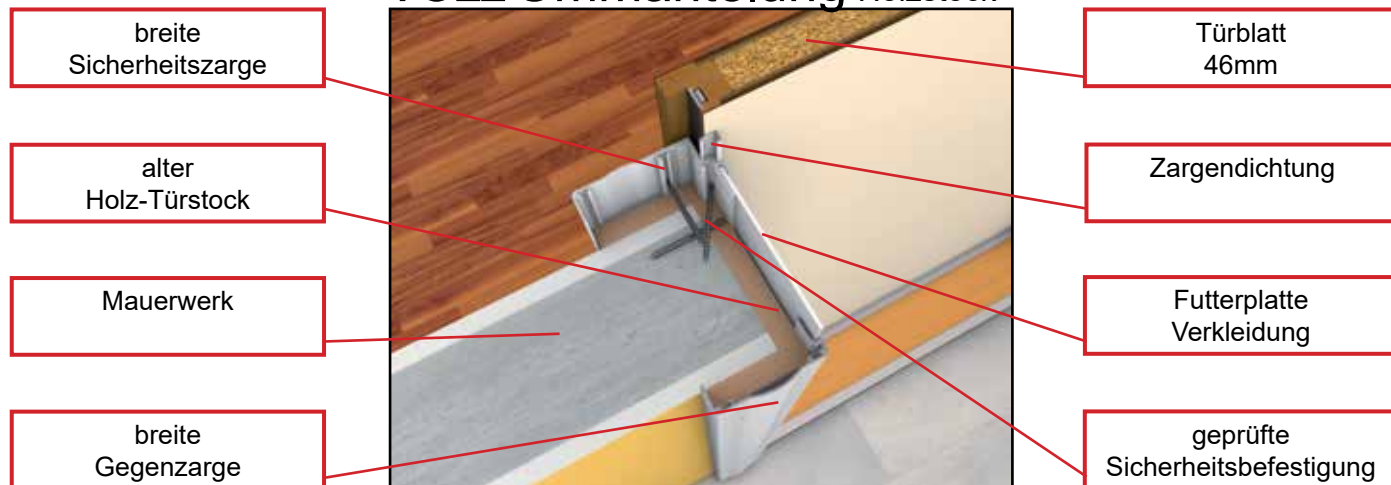

RIHA Ummantelungszargen sind so konstruiert, dass der Verlust an bestehender Durchgangslichte (Breite des bestehenden Türstockes) möglichst gering ist. Pro Seite sind das je nach lotrechter Ausrichtung des bestehenden Türstockes ca. 10-14mm.